

HOEFLON

C10

GRÖSSTER
KRAFTPROTZ



HOEFLON[®]






www.stuckenberg-abbruch.de



HOEFLON C10


4000kg in den Niederlanden ohne Kranschein heben. Mit dem C10 Kompaktkran ist das möglich, wodurch dieser Kran außerordentlich gut für schwerere Arbeiten im Industrie- und Stahlbau geeignet ist. Dieser Kran verfügt bei einer Hubhöhe von 21m noch über eine enorme Hubleistung von 750kg. Der C10 Kompaktkran hat drei Gänge, wodurch er außerordentlich gut manövrierbar ist. Durch abnehmbaren Ballast und schnell abzubauenen Optionen, kann das Gesamtgewicht der Maschine schnell verringert werden. Kurz gesagt, eine Maschine mit vielen Möglichkeiten.

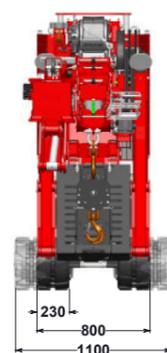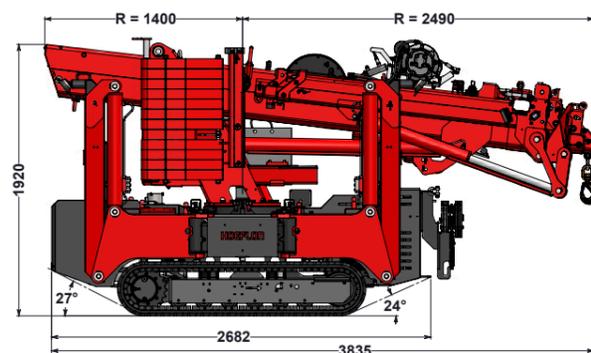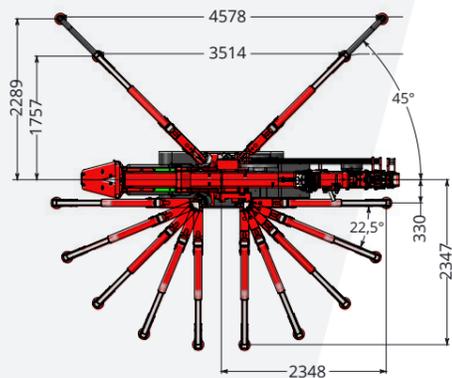

Kapazität	4.000kg
Auslegerschwenkbereich	13,7m und mit Optionen 19,8m
Hubhöhe	16,3m und mit Optionen 22m
Transportstand LxBxH	3,93m x 0,80m x 1,97m
Gesamtgewicht	4.400kg und mit Optionen 4.700kg
Auslegerwinkel	-5° bis 83°
Mastsystem	Zylinder- und Kettensystem
Schwenkbereich	360°
Fahrgeschwindigkeit	1. Gang: 1,1km/h 2. Gang: 2,3km/h 3. Gang: 2,9km/h
Motor	Yanmar 3-Zylinder Diesel
Neigungswinkel fahren	20°
Stützendruck	4.500kg pro Stütze
Bodendruck Raupenkette	0,72kg/cm ²
Ausschiebbarer und abnehmbarer Ballast	1.340kg
Schall	75dB

Maße einschl. Seilwinde und Ausleger	3,14m x 0,75m x 1,95m
Fly-Auslegerarm	5,0m
Winde	1.000kg, 2.000kg und 4.000kg
Hubgeschwindigkeit mit Winde	20,8m/min
Stahlseil Winde	50m lang
Verlängerungsteil	30° einstellbar
Elektromotor	400V, 3 Phasen
Schwenken	unendlich
Raupenkettens	Non-Marking
Beleuchtung	Arbeitsleuchte auf Ausleger und Auslegerarm
Drehzahlregler	900 bis 1.700 U/min
Aufbewahrungskoffer	zusätzlicher Aufbewahrungskoffer



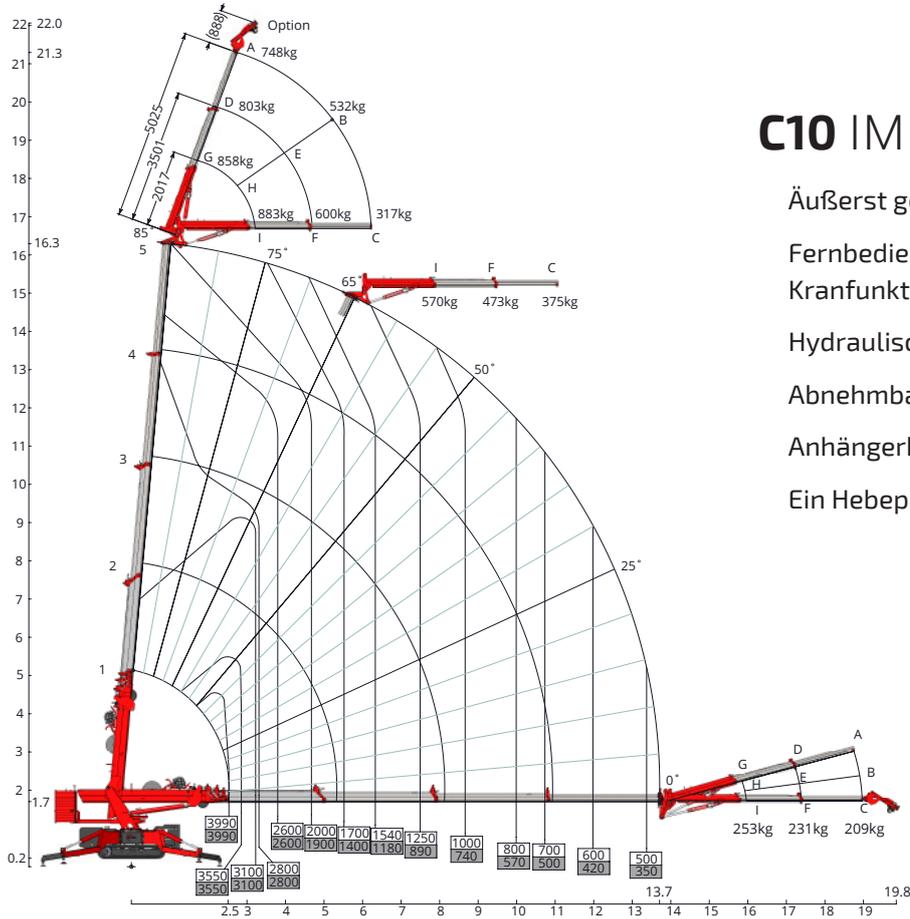

C10 IM ÜBERBLICK

- Äußerst genau zu manövrieren
- Fernbedienung für Stützen-, Fahr- und Kranfunktionen
- Hydraulisch ausfahrbare Raupenkettten
- Abnehmbarer und ausfahrbarer Ballast
- Anhängerkupplung
- Ein Hebepunkt

Aus den angegebenen Werten können keinerlei Rechte abgeleitet werden.



WARUM HOEFLON?

Die Kompaktkrane von Hoeflon sind funktional und liefern optimale Stärke und sind betriebssicher. Bei uns ist vieles möglich und wir denken mit Ihnen gemeinsam über Lösungen nach.

Ihr Hoeflon®-Händler ▶

HOEFLON[®]

Made in Holland

Hoeflon International B.V.

Adresse Bellstraat 211 3771 AH Barneveld Holland

Tel +31 (0)342 400288 E-Mail info@hoeflon.nl

HOEFLON.COM